Conectores e Composto Antióxido

Conector Derivador Tipo Parafuso Fendido Bi-metálico - PFB

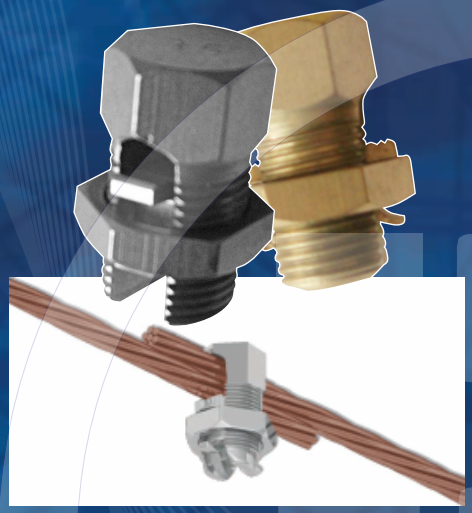

Os modelos PFB diferenciam-se dos da série simples pela existência do separador (fabricado em cobre eletrolítico) que possibilita uma conexão bimetálica, ou seja, condutores de cobre com de alumínio. As linhas PF e PFB completam-se com os modelos da série AWG, de idênticas características. O uso de condutores de alumínio nas conexões, torna essencial o uso do anti- oxidante Inteltrox (um produto ITECCO). Condutores: Qualquer combinação Al, ACSR, Cu. The PFB version of the ITECCO split bolt features a pure tinned copper spacer to allow for bimetallic (copper-to-aluminum) connections.

PFB difieren de los modelos de la serie por la existencia de la separación (de cobre electrolítico), que permite la conexión bimetálica, es decir, conductores de cobre con aluminio. Líneas de FP y PFB completa con modelos de la serie GTE, con características idénticas. El uso de conductores de aluminio en las conexiones, lo que es fundamental el uso Inteltrox anti-oxidantes (un producto de ITECCO). Conductores: Cualquier combinación de Al, ACSR, Cu.

La versión PFB del tornillo división ITECCO cuenta con Características eléctricas e mecánicas conforme normas UL-486A e UL-486B. Mechanical and electrical characteristics y por UL 486A and UL 486B standards. espaciador de cobre estañado para permitir bimetálica de cobre (aluminio) las conexiones. Asimismo, el conector de todo es bimetálica de estaño plateado para su uso en cualquier combinación de Al, Cu y conductores ACSR. ITECCO recomienda el uso de la lucha contra la Inteltrox compuesto de óxido en todas las conexiones bimetálico Also the whole connector is tin plated for bimetallic use in any combination of Al, ACSR and Cu conductors.

ITECCO recommends the use of the Inteltrox anti-oxide compound on all bimetallic connections.

Grampos de Aterramento

Conector para Barilla Cu-Hastes Aterramento

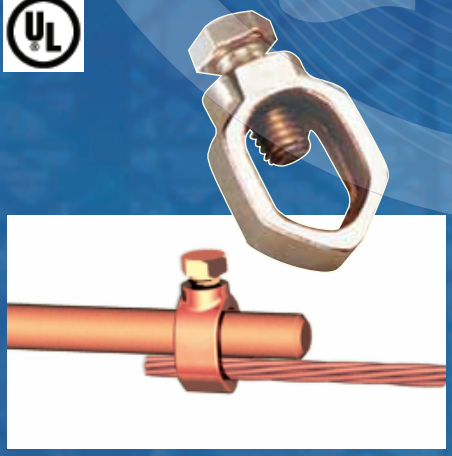

TH - GROUND RODS CLAMPS

Fabricados em liga de cobre de alta resistência mecânica, garantem a força de aperto nominal necessária entre os elementos de fixação. Parafuso pode ser feito de liga de cobre ou aço zincado. Made of high strength copper alloy the TH clamps ensures perfect ground rod-to-conductor connection. Copper alloy or hot dip galvanized steel bolts.

TH - BARRAS DE TIERRA PINZAS/CONECTOR

Construida en aleación de cobre de alta resistencia mecánica, de garantizar la fuerza de cierre nominal necesaria entre los sujetadores. Tornillo puede ser de aleación de cobre o de acero galvanizado. Hecho de aleación de cobre de alta resistencia TH pinzas garantiza la barra de tierra ideal para la conexión del conductor. De aleación de cobre o tornillos galvanizados en caliente de acero.

NBR 5370 - 9326, ANSI C 119.4

Fabricadas de acuerdo a las espectativas de uso: Industrial, Comercial. Proyectos Redes de Eléctrificación

itecco energy industrial S.A.
Lumitron Electric Company - Die Lichtmarke
Fabricante - Representante oficial en Norte América, America Central, America del Sur, Comunidad Europea y paises bajos
www.itecco.com.pa

UV Protegido contra rayos U.V. · RTS Rx/Ts · GES · Cu-Al · Cu-Cu · Cu-Fe · 6 · 6 · Lámpara Vapor de Mercurio. · Lámpara de Descarga · Equipo de Doble Nivel. · Resistente al hilo incandescente. Mercurio: 650°C Policarbonato: 850°C

ITECCO ENERGY INDUSTRIAL S.A.

Esta ficha de presentación de los productos de itecco energy industrial S.A. de la marca Lumitron electric - Die Lichtmarke, pueden ser sometidas a las actualizaciones sin previo aviso.

Lumitron Die Lichtmarke

DISTRIBUCIÓN CONECTORES